


ПАСПОРТ
ГОРКА ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Горка «Кит» Н площадки = 0,9 м
артикул 004213

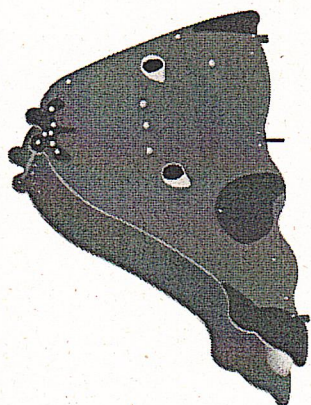

КСИЛ





1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


- 1.1 Наименование: Горка «Кит» Н площадки = 0,9 м
- 1.2 Артикул: 004213
- 1.3 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодово д, Советская ул, строение 48, помещение 1
- 1.4 Заводской номер: ГС - 23032376
- 1.5 Дата выпуска: 03.05.2023 г.
- 1.6 Горка «Кит» Н площадки = 0,9 м предназначена для спуска с заданной высоты и выполняет следующие функции: создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты.
- 1.7 Оборудование изготовлено по техническим условиям ТУ-960000-50003558-14.
- 1.8 Горка «Кит» Н площадки = 0,9 м предназначена для детей и подростков от 3 до 7 лет, с ростом от 88 до 130 см и весом от 12 до 30 кг.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	118
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2660 x 540
2.3	Высота изделия от уровня игровой поверхности (мм)	1680
2.4	Высота площадки от уровня игровой поверхности (мм)	920
2.5	Высота свободного падения (мм)	920
2.6	Размер площадки для установки изделия (мм)	6160 x 3540
2.7	Безопасное расстояние между оборудованием и игровой поверхностью (мм)	не определяется

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

N	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.
1	206028-53	Скат горки "Кит" H=900 мм		1	Комплект
2	421512-66	Подпятник горки		2	шт
3	421623-51	Перекладина L=480мм		1	шт
4	421703-53	Поручень для горки		2	шт
5	423710-90	Стяжка горки L=480 мм		2	шт

6	423711-90	Ноги горки Н=500; В=480		2	Шт
7	443001-70	Пол 500x377		1	Шт
8	445176-153	Борт правый с аппликацией		1	Шт
9	445177-153	Борт левый с аппликацией		1	Шт
10	448114-53	Накладка "Фонтан" левая		1	Шт
11	448115-53	Накладка "Фонтан" правая		1	Шт
12	449814-70	Ступенька 500x198		3	Шт
-	254213	Комплект крепежа для 004213	-	1	Комплект

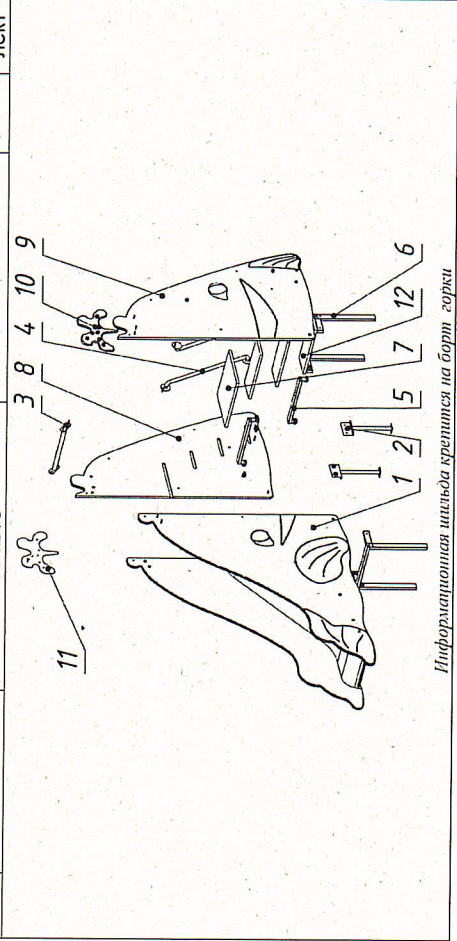

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Горка «Кит» Н площадки = 0,9 м, артикул004213, заводской номер ГС - 23032376. изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ-960000-50003558-14, признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

17	911116	Болт мебельный 8x45 DIN 603		10
18	911119	Болт мебельный 8x60 DIN 603		8
19	913301	Din 985 гайка M6		8
20	913302	Din 985 гайка M8		28
21	914101	Din 125 шайба 8		36

26. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

25.2 ПОРЯДОК СБОРКИ И ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ГОРКИ004213

25.2.1 Сборка лестницы стяжками:

Мебельный болт 8x40	Шт.	4
Шайба 8	Шт.	4
Гайка М8	Шт.	4
Комплект заглушек (средние)	Шт.	4

25.2.2 Крепление подпятника (2 шт.) к бортам:

Мебельный болт 8x40	Шт.	4
Шайба 8	Шт.	4
Гайка М8	Шт.	4
Комплект заглушек (средние)	Шт.	4

25.2.3 Крепление бортовска и лестницы между собой:

Мебельный болт 8x40	Шт.	2
Шайба 8	Шт.	2
Гайка М8	Шт.	2
Комплект заглушек (средние)	Шт.	2

25.2.4 Крепление накладок (2 шт.) к бортам:

Мебельный болт 8x45	Шт.	10
Шайба 8	Шт.	10
Гайка М8	Шт.	10
Комплект заглушек (средние)	Шт.	10


25.2.5 Крепление «ног» к бортам ската и лестницы:

Мебельный болт 8x60	Шт.	8
Шайба 8	Шт.	8
Гайка М8	Шт.	8
Комплект заглушек (средние)	Шт.	8

25.2.6 Крепление перекладки (1 шт.) и поручней (2 шт.) к бортам:

Мебельный болт 6x35	Шт.	4
Мебельный болт 6x45	Шт.	4
Шайба 8	Шт.	8
Гайка М6	Шт.	8
Комплект заглушек (малые)	Шт.	8

25.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА ДЛЯ ГОРКИ004213

ПОЗ.	Артикул	Наименование	Примечание	Кол-во
12	910541	Комплект заглушек М8 (средние)		28
13	910542	Комплект заглушек М6 (малые)		8
14	911104	Болт мебельный 6x35 DIN 603		4
15	911106	Болт мебельный 6x45 DIN 603		4
16	911115	Болт мебельный 8x40 DIN 603		10

М.П. _____
подпись

03.05.2023 г.
число, месяц, год

расшифровка подписи

5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ

Изделие не подлежит расконсервации на заводе изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Горка «Кит» Н площади = 0,9 м, артикул 004213 заводской номер ГС - 23032376 упакована АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодово д, Советская ул, строение 48, помещение 1

должность

03.05.2023 г.
число, месяц, год

подпись

расшифровка подписи

Сиротенко Ю.С.

Приказ № 28 от 30.09.2022

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем требований к транспортированию, хранению, эксплуатации и обслуживанию, установленных в эксплуатационной документации. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки. Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

8. РЕКЛАМАЦИЯ

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация.

Данный акт-рекламация должен содержать:

- наименование горки, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, дни;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной останова детского игрового оборудования, должны быть сохранены до принятия решения и устранения неисправности.

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Форма 1

Дата	Условия хранения изделия		Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Установки на хранение	Снятие с хранения	

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 1.

- Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо удалить элементы упаковки в виде полиэтилена, скотча, картона. Удалить ярлыки маркировки со столбов и фанерных элементов. Все это утилизируется и вывозится с площадки, где будет установлено оборудование.

17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции. Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона, через 24 часа после заливки фундаментов.

18. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществление контроля и технического обслуживания детского игрового оборудования необходимо осуществлять согласно п.6 ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования."


19. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Материалы с низким смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Критическая высота падения ударопоглощающего покрытия должна быть не менее H=0,92 м. Зона приземления L=1,5 м от любой точки проекции оборудования, кроме направления ската горки (L=2,0 м).

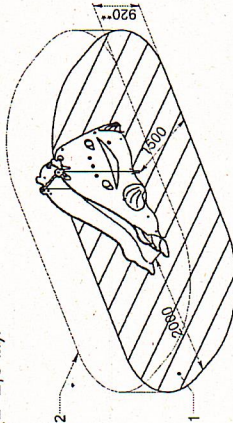

1 – зона приземления; 2 – зона свободного падения.

Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешенный размер частиц, мм	минимальная толщина, мм ^{а)}	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	-	1

Древесная кора	20 - 80	200	2
Древесная стружка	5 - 30	300	3
Песок ^{б)}	0,2 - 2	200	2
Гравий	2 - 8	300	3
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности	40 (плитка)	1,1
	На гравии	40 (плитка)	1,6

а) Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

б) Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.

Рекомендуемый тип покрытия: древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, коврики на гравий.

20. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Назначенный срок службы горки артикула 004213 составляет 10 лет при правильной эксплуатации, ежегодных профилактических мероприятиях (ремонт, окраска).

21. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование транспортируется в разобранном виде на поддоне. Перевозка может осуществляться автомобильным транспортом или в железнодорожном контейнере. Оборудование на поддоне должно быть стянуто упаковочной лентой и обернуто в упаковочную пленку. Поддон от сдвига крепится к полу автомобиля или контейнера, либо стягивается ремнями.

Дата транспортировки	Наименование организации, проводившей транспортировку	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 6.

22. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизацию оборудования производит эксплуатант по истечении назначенного срока службы или преждевременной поломки, износа оборудования или его основных узлов. Производится разборка оборудования. Раскручиваются болтовые соединения, фанерные и деревянные изделия укладываются на один поддон, металлические комплектующие и метизы на другой поддон. Подплатники под оборудование вместе с фундаментами выкапываются, разрешается оставлять в грунте фундаменты, которые находятся на глубине не менее 400 мм от поверхности игровой площадки. Фундаменты под навесное оборудование также выкапываются. Места, где были фундаменты, отсыпают балластным слоем щебня и отсева с послойным трамбованием. Разобранное оборудование вывозят с площадки специальными организациями на утилизацию.


Форма 7

Наименование оборудования и артикул	Заводской номер оборудования	Дата	Причина утилизации	Наименование организации, проводившей утилизацию	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.
		Утилизации оборудования			


25.2 ПОРЯДОК СБОРКИ КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРА004102

- 25.2.1 К доске балансира (поз. 1) закрепляем металлические спинки (поз.6) и ручки (поз. 7) при помощи мебельных болтов М8х70 (поз.12) и шурупов (поз.15).
- 25.2.2 Крепим фанерные спинки (поз. 8) к металлическим спинкам (поз.6) при помощи мебельных болтов М6х35 (поз.11).
- 25.2.3 Устанавливаем отбойники резиновые (поз.2) к нижней части доски балансира (поз. 1) при помощи болтов М8х110 (поз.14).
- 25.2.4 На ось рамы балансира (поз.5) надеваем пластины с втулкой (поз.4). Ось предварительно обрабатываем смазкой типа "Автол" или "Солидол".
- 25.2.5 На установленные пластины с втулкой (поз. 4) кладем собранную доску балансира, совмещая отверстия. Затем устанавливаем ответные пластины (поз.3) и закрепляем мебельными болтами М8х80 (поз.13).

25.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА ДЛЯ КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРА004102

ПОЗИЦИЯ НА СХЕМЕ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО
9	910541	Комплект заглушек М8 (средние)		20
10	910542	Комплект заглушек М6 (малые)		6
11	911104	Болт мебельный 6x35 DIN 603		6
12	911121	Болт мебельный 8x70 DIN 603		8
13	911122	Болт мебельный 8x80 DIN 603		8
14	911125	Болт мебельный 8x110 DIN 603		4
15	912212	Шуруп универ. (УК) 6x40		8
16	913301	Din 985 гайка М6		6
17	913302	Din 985 гайка М8		20
18	914101	Din 125 шайба 8		26

26. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ




25.1 СХЕМА СБОРКИ




Svetlanovskiy pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223
Светлановский пр., 25, С.-Петербург, РФ, 194223
☎ +7(812) 552 62 08 ☎ +7(812) 552 88 48

004102 Качалка-балансир "Малая"


Page: 1 (2)
(Страница)




General view
(Общий вид)

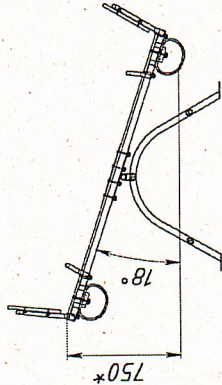


* - the maximum height of free fall
(* - максимальная высота свободного падения)



The touchdown area
(Зона приземления)



Scheme of the post placing with foundations
(Схема расположения фундаментов со стойками)

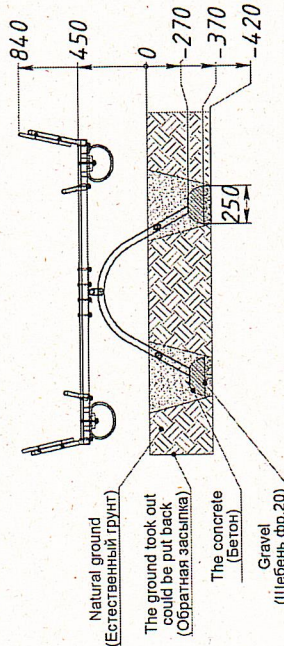

The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)

Packer (Упаковщик)

Date (Дата)

No.

Утвердил:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Качалка-балансир «Малая»

1.2 Артикул: 004102

1.3 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагово д, Советская ул, строение 48, помещение 1

1.4 Заводской номер: 23032379

1.5 Дата выпуска: 03.05.2023 г.

1.6 Предназначена для развития вестибулярного аппарата у детей, для преодоления чувства страха.

1.7 Оборудование изготовлено по техническим условиям ТУ-960000-50003558-14.

1.8 Качалка-балансир «Малая» предназначена для детей и подростков от 3 до 12 лет, ростом от 88 до 163 см и весом от 12 до 58 кг.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	44
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2110 x 420
2.3	Высота от уровня игровой поверхности в равновесии (мм)	840
2.4	Высота сиденья от уровня игровой поверхности в равновесии (мм)	450
2.5	Высота свободного падения (мм)	750
2.6	Размер площадки для установки изделия (мм)	5110 x 3420
2.7	Безопасное расстояние между оборудованием и игровой поверхностью (мм)	не определяется

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

N	Артикул	Наименование	Примечание	Кол-во	Ед.
1	436501	Доска балансира 2000x210x55		1	шт
2	201007	Отбойник в сборе		2	шт
3	420503	Пластина ответная		2	шт
4	420505	Пластина со втулкой		2	шт
5	421103	Рама балансира малая		1	шт
6	424504	Спинка балансира		2	шт
7	424505	Ручка балансира		2	шт
8	449302	Спинка 280x350		2	шт

Критическая высота падения ударапоглощающего покрытия должна быть не менее n=0,75 м. Зона приземления L=1,5 м от любой точки проекции оборудования.



1 – зона приземления; 2 – зона свободного падения.
Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешённый размер частиц, мм	Минимальная толщина, мм ^{а)}	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	-	1
Древесная кора	20 - 80	200	2
		300	3
Древесная стружка	5 - 30	200	2
		300	3
		200	2
		300	3
Песок ^{б)}	0,2 - 2	200	2
		300	3
Гравий	2 - 8	200	2
		300	3
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности На гравии	40 (плитка) 40 (плитка)	1,1 1,6
			1,6

^{а)} Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.
^{б)} Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.
Рекомендуемый тип покрытия: древесная кора, древесная стружка, песок, гравий, коврик на гравии.

20. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Назначенный срок службы качалки-балансирасоставляет 10 лет при правильной эксплуатации, ежегодных профилактических мероприятиях (ремонт, окраска).

21. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование транспортируется в разобранном виде на поддоне. Перевозка может осуществляться автомобильным транспортом или в железнодорожном контейнере. Оборудование на поддоне должно быть стянуто упаковочной лентой и обернуто в упаковочную пленку. Поддон от сдвига крепится к полу автомобиля или контейнера, либо стягивается ремнями.

Форма 6		
Дата транспортировки	Наименование организации, проводившей транспортировку	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 6.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

8. РЕКЛАМАЦИЯ

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация.

Данный акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
 - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
 - общее время работы, дни;
 - сведения об имевшихся неисправностях.
- Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детскогоигрового оборудования, должны быть сохранены до принятия решения и устранения неисправности.

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Форма 1		
Установки на хранение	Дата	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Снятие с хранения	

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 1.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Форма 2		
Дата консервации	Дата	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 2.

11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Форма 3				
Дата отката изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, дни	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициал и подпись ответственного лица

Для учета неисправностей при эксплуатации необходимо завести журнал согласно форме 3.

12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Форма 4		
Дата	Замечания по	Наименование
		Должность, фамилия,

254102	Комплект крепежа для 004102	-	1	Комплект
--------	-----------------------------	---	---	----------

Информационная шильда крепится на заднюю стенку спинки балансира

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качалка-балансир «Малая», артикул 004102, заводской номер 23032379 изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ-960000-50003558-14, признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК ПК ИНФЛЭКС
заведующий складом
Сиротенко Ю.С.
Приказ № 28 от 30.09.2022

М.П. _____ подписи _____ расшифровка подписи

03.05.2023 г.
число, месяц, год

5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ

Изделие не подлежит расконсервации на заводе изготовителе.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Качалка-балансир «Малая» артикул 004102, заводской номер 23032379 упакована АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодово д, Советская ул, строение 48, помещение 1

должность	подпись	расшифровка подписи
03.05.2023 г.		заведующий складом
число, месяц, год		Сиротенко Ю.С.
		Приказ № 28 от 30.09.2022

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем требований к транспортированию, хранению, эксплуатации и обслуживанию установленных в эксплуатационной документации.

22. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизацию оборудования производит эксплуатант по истечении назначенного срока службы или преждевременной поломки, износа оборудования или его основных узлов. Производится разборка оборудования. Раскручиваются болтовые соединения, фанерные и деревянные изделия укладываются на один поддон, металлические комплектующие и метизы на другой поддон. Подпятники под оборудование вместе с фундаментами выкапываются, разрешается оставлять в грунте фундаменты, которые находятся на глубине не менее 400 мм от поверхности игровой площадки. Фундаменты под навесное оборудование также выкапываются. Места, где были фундаменты, отсыпают балластным слоем щебня и отсева с послойным трамбованием. Разобранное оборудование вывозят с площадки специальными организациями на утилизацию.

Наименование оборудования и артикул	Заводской номер оборудования	Дата		Причина утилизации	Наименование организации, проводившей утилизацию	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Установки оборудования	Утилизации оборудования			

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 7.

23. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

23.1 Безопасная эксплуатация должна осуществляться согласно требованиям ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования."

23.2 Качалка-балансир предназначена для детей и подростков от 3 до 12 лет, ростом от 88 до 163 см и весом от 12 до 58 кг.

23.3 Запрещается пользоваться качалкой - балансиrom детям до 3 лет.

23.4 При катании на качалке - балансире необходимо держаться за поручень.

23.5 Одновременно на качалке-балансире могут заниматься не более 2 детей.

23.6 Запрещается хождение по доске качалки - балансира и использование ее в других целях.

23.7 Качалка-балансир используется на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.

23.8 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

24. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ

Подготовить яму размером 300×300 мм глубиной 420 мм, установить раму балансира по уровню, подсыпав на дно щебень, фракция 20, залить бетонной смесью марки М150 (см. схему в приложении п. 25.1) или установить готовый фундаментный блок. Эксплуатация разрешается после полного схватывания бетона в фундаментах, через 24 часа. До начала эксплуатации изделие должно быть ограждено сигнальной лентой.

Бетонирование заливкой фундамента и установка на блоки являются типовыми схемами установки оборудования, возможность установки оборудования другими способами согласовывается с производителем.

техническому состоянию	проведенных работ	инициалы и подпись ответственного лица.

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 4.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, дни	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

Форма 5

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 5.

Детали и части оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, отсутствуют.

14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от - 50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98%.

15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха - 50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98%.

Эксплуатация с наледью при отрицательных температурах воздуха запрещена.

16. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

16.1 Монтаж качалки-балансира может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими для этого материально-технической базой и навыками.

16.2 В целях обеспечения безопасной эксплуатации, монтаж оборудования производится на ровной площадке (наклон не допускается), свободной от насаждений. Ориентация оборудования и его элементов в целях защиты от воздействия климатических условий не требуется. Особые требования к окраске оборудования и элементов отсутствуют.

16.3 Размеры площадки для размещения оборудования, безопасное расстояние от поверхности игровой площадки до оборудования и высота свободного падения указаны в п.2 настоящего паспорта.

16.4 Перед началом монтажа необходимо:

-изучить документацию;

-проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;

16.5 Сборка и монтажкачалки-балансира необходимо соблюдатьмеры предосторожности.

приложении к данному паспорту (п.25.1, п. 25.2).

16.6 Инструмент, необходимый для сборки детского игрового оборудования:

- лопата штыковая – 1 шт;

- шуруповерт –1 шт;

-сверло №8, №6;

-уровень;

-гаечная головка №10, №13;

-киянка;

-молоток.

16.7 Момент затяжки резьбовых соединений.

Параметры резьбы	Момент, Н*м
M6	10
M8	24
M10	53
M12	93

16.8 Сроки монтажа: 2 человека – 2 часа (без учета времени схватывания бетонной смеси).

16.9 Необходимое количество бетонной смеси -0,04 м³.

Требования к фундаменту, описание конструкции указаны в п.24, схема размещения фундаментов в п.25.1

16.10 Требования безопасности при монтаже:

- Запрещается проводить работы с использованием неисправного электроинструмента.

- Запрещается оставлять инструменты и оборудование, материалы на площадке без постоянного присмотра.

- Запрещается оставлять без присмотра не зафиксированное в грунт при помощи фундаментов оборудование (изделия), имеющие возможность падения.

- Запрещается оставлять не окончательно установленное оборудование (изделие) без соответствующего ограждения и предупредительных табличек, предупреждающих об опасности.

- Запрещается оставлять незавершённые опасные элементы, на которых могут получить травму пользователи, открытыми или не зафиксированными, оставлять не полностью установленное и собранное оборудование с открытыми проемами.

- Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо удалить элементы упаковки в виде полиэтилена, скотча, картона. Удалить ярлыки маркировки со столбов и фанерных элементов. Все это утилизируется и вывозится с площадки, где будет установлено оборудование.

17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после отвердения бетона, через 24 часа после заливки фундаментов.

18. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществление контроля и технического обслуживания детского игрового оборудования необходимо осуществлять согласно п.6 ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования."

19. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Материалы с низким смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.


Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

ПАСПОРТ
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Карусель
артикул 004192

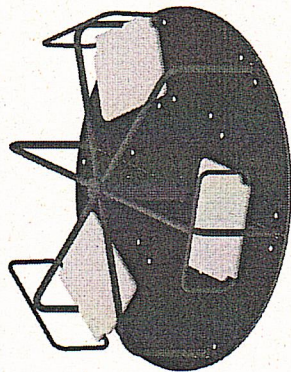

ЕАС

СОДЕРЖАНИЕ

26. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	4
5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ	4
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	4
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4
8. РЕКЛАМАЦИЯ	4
9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ	4
10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ	5
11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	5
13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ	5
14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	6
15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
16. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	6
17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
18. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	7
19. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ	7
20. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ	8
21. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	8
22. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	8
23. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
24. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ БЕТОНИРОВАНИЯ	9
25. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ (Приложение к паспорту)	11
25.1 СХЕМА СБОРКИ	11
25.2 ПОРЯДОК СБОРКИ КАРУСЕЛИ 004192	14
25.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА КАРУСЕЛИ 004192	14
26. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	15




1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Карусель
1.2 Артикул: 004192
1.3 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лаголовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1
1.4 Заводской номер: 23032373
1.5 Дата выпуска: 03.05.2023 г.
1.6 Предназначена для развития вестибулярного аппарата у детей, для развития координации движения в пространстве и преодоления чувства страха.
1.7 Оборудование изготовлено по техническим условиям ТУ-960000-50003558-14.
1.8 Карусель предназначена для детей и подростков от 3 до 12 лет, ростом от 88 до 163 см и весом от 12 до 58 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	123
2.2	Размер изделия в плане (мм)	1640 x 1640
2.3	Высота от уровня игровой поверхности (мм)	600
2.4	Высота сиденья от уровня игровой поверхности (мм)	315
2.5	Высота свободного падения (мм)	315
2.6	Размер площадки для установки изделия (мм)	5640 x 5640
2.7	Безопасное расстояние между оборудованием и игровой поверхностью (мм)	80

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

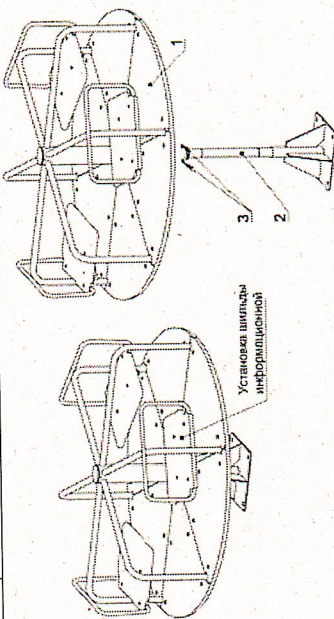
N	Артикул	Наименование	Примечание	Кол-во	Ед.
1	209002-36	Рама в сборе		1	Комплект
2	421301-71	Ось карусели L=800		1	Шт
 Установка шильда информационной					

Информационная шильда устанавливается под фанерное сиденье

25.2 ПОРЯДОК СБОРКИ КАРУСЕЛИ 004192

- 25.2.1 Подготовить яму для фундамента размером 600х600 мм глубиной 700 мм от основания площадки.
25.2.2 Установить готовый фундаментный блок или произвести заливку ямы бетоном или цементно-песчаной смесью М150 до отметки 250 мм ниже уровня площадки и установить закладную деталь. Проверить горизонтальность закладной с помощью уровня.
25.2.3 После того, как бетон наберет прочность не менее 50% (через 24 часа), установить ось карусели (поз.2) на анкерные болты закладной детали и закрепить с помощью шайб и гаек М16. При этом проверить вертикальность оси! Для регулировки по вертикали можно подложить регулирующие подкладки или шайбы под основание оси. После установки вертикальности, гайки затягивают до предела.
25.2.4 Произвести обратную засыпку ямы с послойным трамбованием до уровня игровой площадки.
25.2.5 Внимание! Перед установкой подшипников их необходимо смазать жидкой смазкой WD-40 спрей или "Тосол", "Автол".
25.2.6 В нижнюю часть оси (поз.2) установить подшипники (см. п.25.1 вид А)
25.2.7 Вращающуюся платформу (поз.1) в собранном виде установить на ось карусели (поз.2). После этого установить верхний подшипник (см. п.25.1 вид Б)
25.2.8 Проверить горизонтальность установки платформы (поз.1), плавность хода и зазор между нижней частью платформы и основанием игровой площадки (не более 80 мм).
25.2.9 Разогнуть скобу на оси карусели и установить защитную крышку (поз.9), которая фиксируется к гильзе при помощи штифтов (поз.3)

25.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА КАРУСЕЛИ 004192

ПОЗИЦИЯ НА СХЕМЕ	Артикул	Наименование	Примечание	Кол-во
3	420541-80	Штифт для карусели		2
4	923503	Подшипник 180210 ГОСТ 8882-75		2
5	923504	Подшипник 8210 ГОСТ 7872-89		1
6	421309-80	Шайба		3
7	421310-80	Шайба		1
8	913306	Гайка DIN 985 – M16		4
9	914106	Шайба DIN 125 – 17		4
10	421306	Крышка карусели		1

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Карусель, артикул 004192, заводской номер 23032373 изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ-960000-50003558-14, признана годной для эксплуатации.


М.П. _____	подпись _____
03.05.2023 г.	расшифровка подписи _____
число, месяц, год	Сиротенко Ю.С.
	Приказ № 28 от 30.09.2022

5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ

Изделие не подлежит расконсервации на заводе изготовителе.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Карусель, артикул 004192, заводской номер 23032373 упакована АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагатовское, Лаголово д, Советская ул. строение 48, помещение 1

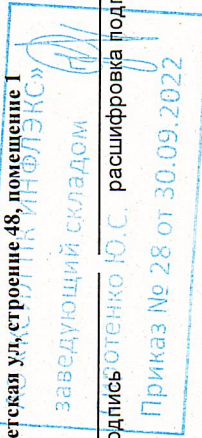

должность _____	подпись _____
03.05.2023 г.	расшифровка подписи _____
число, месяц, год	Приказ № 28 от 30.09.2022

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем требований к транспортированию, хранению, эксплуатации и обслуживанию установленных в эксплуатационной документации.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется:

- на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма;
- на комплектующие, подверженные естественному износу в процессе нормальной эксплуатации оборудования (крепеж, скобы, подшипники, цепи, втулки и т.д.).

8. РЕКЛАМАЦИЯ

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация.

Данный акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, дни;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной останова детского игрового оборудования, должны быть сохранены до принятия решения и устранения неисправности.


9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ



KSIL
www.ksil.com
Svetlansky pr., 25, St. Petersburg, Russia 194223
Светлановский пр., 25, С.-Петербург, РФ 194223
☎ +7(812) 552 62 09 ☎ +7(812) 552 88 48

004192 Карусель

Page: 3 (3)
(Страница)

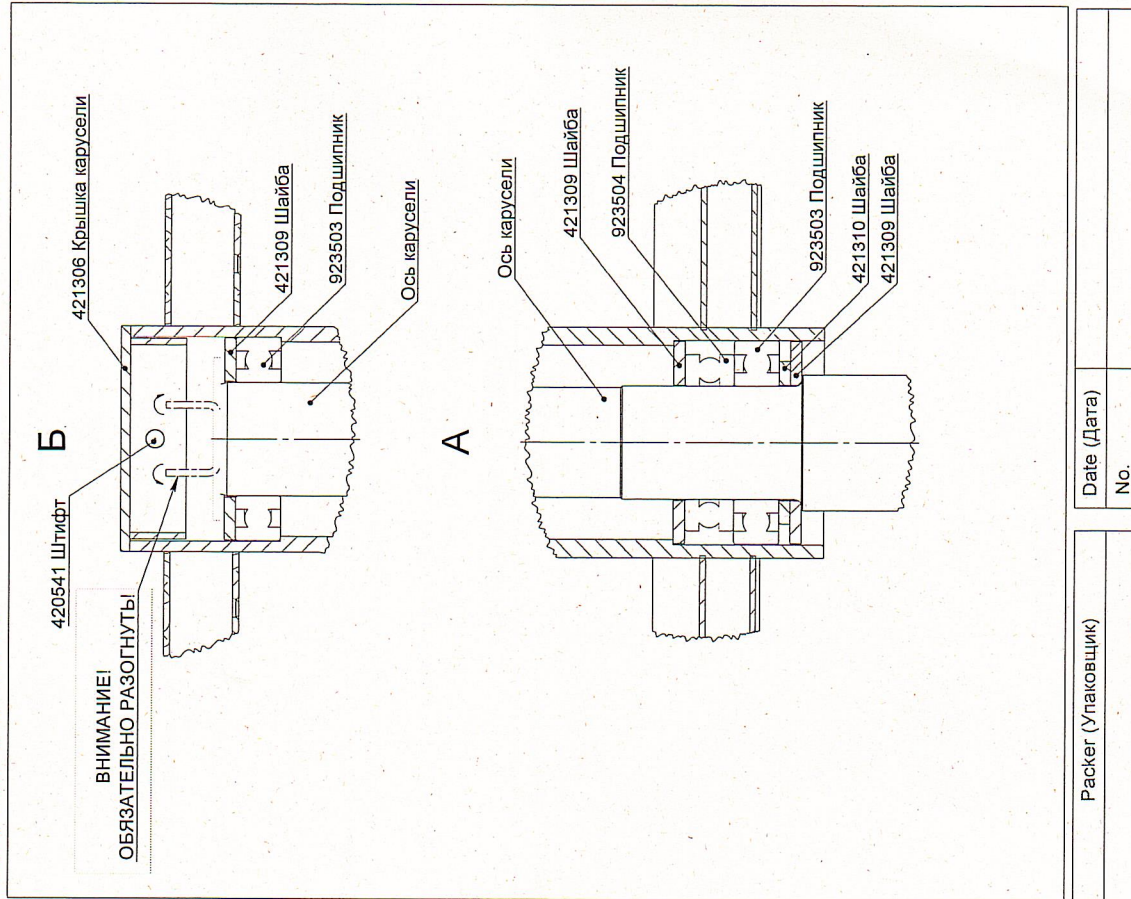



Ракер (Упаковщик)

Date (Дата)

No.

Утвердил:

Форма 1

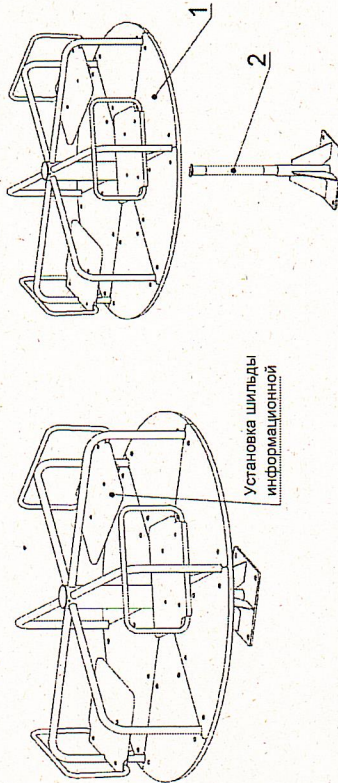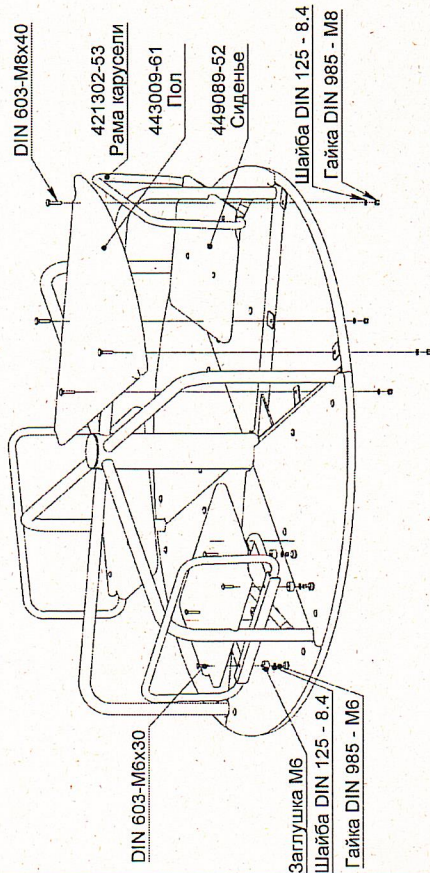

Elements assembling scheme
(Общая схема сборки элементов)

Packer (Упаковщик)	Date (Дата)
	No.

Утвердил:

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 1.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Дата		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
консервации	расконсервации		

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 2.

11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, дни	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициал и подпись ответственного лица	Примечания

Для учета неисправностей при эксплуатации необходимо завести журнал согласно форме 3.

12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 4.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ


Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, дни	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 5.

Обслуживание подшипников в каруселях производится при затрудненном вращении, стуках и скрипе в узлах вращения. Для этого требуется снять крышку с корпуса, выбив два штифта, которые удерживают крышку. Разогнуть фиксирующую скобу на оси

Удвоения игровых площадок

Наименование	Обозначение	Кол-во шт.
шпос, Ш-23 "Сказка"		8
шпос, Ш-23 "Малая"		6
шпос, Ш-23 "Горка"		2
шпос, Ш-23 "Сказка"		1

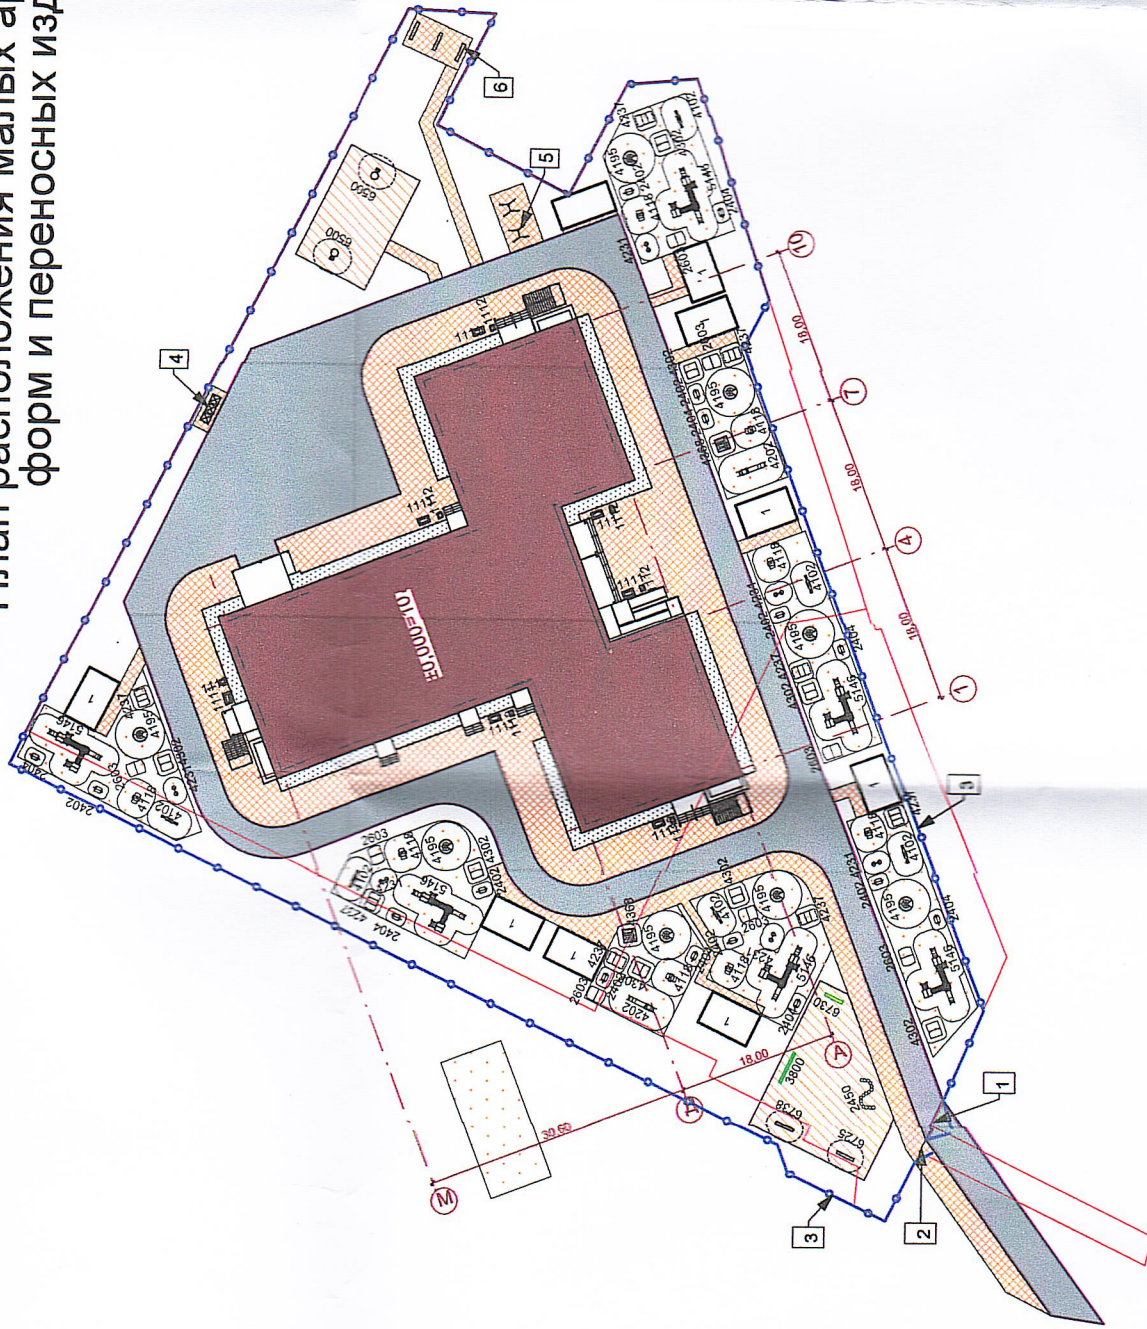

Условные обозначения

- Граница земельного участка
- Проектируемое здание
- Проектируемое асфальтовое покрытие



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MP17.B.00026/20

Серия RU № 0136028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Безопасность аттракционов»

Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность».

Место нахождения (адрес юридического лица): 192029, Россия, город Санкт-Петербург, переулок Общественный, дом 5, строение 1, помещение 51-Н, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415.

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11MP17, дата регистрации 08.09.2015.

Телефон: +78124123848, адрес электронной почты: ciesspb@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «КСИЛ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 188517, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Советская, строение 48, помещение 1.

Основной государственный регистрационный номер: 1027801551480.

Телефон: +78125526209, адрес электронной почты: spb@ksil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «КСИЛ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188517, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Советская, строение 48, помещение 1.

Филиалы, места нахождения (юридические адреса) и адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению (бланк № 0647345)

ПРОДУКЦИЯ

Качалка детской игровой площадки: Качалка балансир «Большая» артикул 004101, Качалка балансир «Малая» артикул 004102, Качалка балансир «Средняя» артикул 004104, Качалка балансир «Малая» артикул 004105, Качалка балансир 4-х местная «Большая» артикул 004106, Качалка балансир «Малая» артикул 004107.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 960000-50003558-14 «Детское оборудование».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9506 999000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола сертификационных испытаний № 668/20-ПС от 11.02.2020 Испытательной лаборатории «Безопасность»

Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность»

(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21CC05); актов о результатах анализа состояния производства №№ 054/20-АС от 19.05.2020, 055/20-АС от 20.05.2020, 056/20-АС от 21.05.2020; паспортов, результатов прочностных расчетов, документов о подтверждении характеристик материалов.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

требований Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017); согласно приложению (бланк № 0647346). Назначенный срок службы - 10 лет. Условия хранения: в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98%.

Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.05.2020

ПО

28.05.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Копия
Андреев Д.С.
Андреев

Пасов Даниил Андреевич (Ф.И.О.)

Трихидько Сергей Васильевич (Ф.И.О.)

Серия RU № 0136027



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MP17.B.00024/20

Серия RU № 0136026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Безопасность аттракционов»
Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность».
Место нахождения (адрес юридического лица): 192029, Россия, город Санкт-Петербург, переулок Общественный, дом 5, строение 1, помещение 51-Н, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415.
Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11MP17, дата регистрации 08.09.2015.
Телефон: +78124123848, адрес электронной почты: ciesspb@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «КСИЛ»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 188517, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Советская, строение 48, помещение 1.
Основной государственный регистрационный номер: 1027801551480.
Телефон: +78125526209, адрес электронной почты: spb@ksil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «КСИЛ»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188517, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Советская, строение 48, помещение 1.
Филиалы, места нахождения (юридические адреса) и адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению (бланк № 0647340)

ПРОДУКЦИЯ
Горка детской игровой площадки: согласно приложению (бланк № 0647341).
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 960000-50003558-14 «Детское оборудование».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9506 999000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов сертификационных испытаний №№ 663/20-ПС, 664/20-ПС, 665/20-ПС от 11.02.2020 Испытательной лаборатории «Безопасность» Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21CC05); актов о результатах анализа состояния производства №№ 054/20-АС от 19.05.2020, 055/20-АС от 20.05.2020, 056/20-АС от 21.05.2020; паспортов, результатов прочностных расчетов, документов о подтверждении характеристик материалов.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017); согласно приложению (бланк № 0647342). Назначенный срок службы - 10 лет. Условия хранения: в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.05.2020

ПО 28.05.2025


ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Пасов Даниил Андреевич (Ф.И.О.)

Приходько Сергей Васильевич (Ф.И.О.)